


2 klass personboggivagnar litt B03.

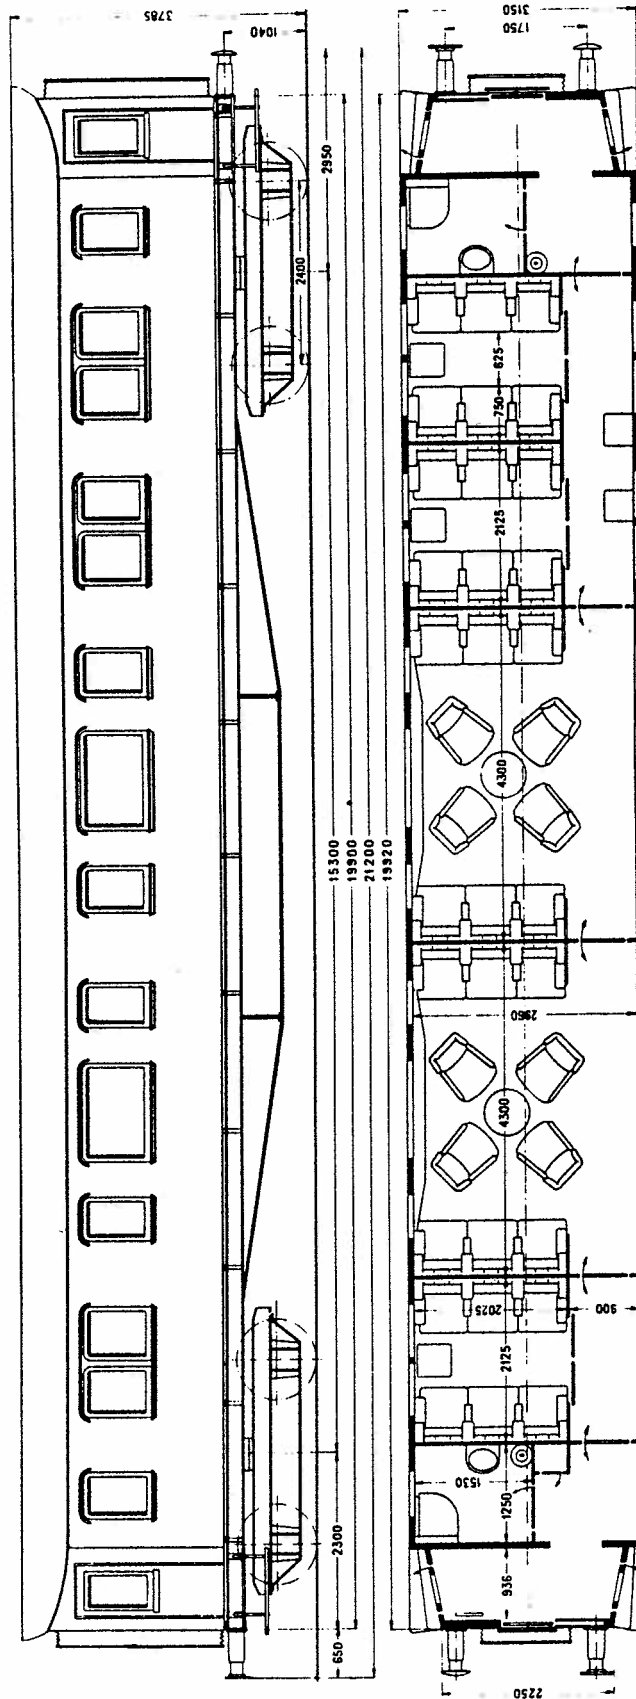


38 st sittplatser.  
Medelvikt: 35 ton.

- Elektrisk värmeledning.
- Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.
- Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.
- Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.
- Skruvbroms.
- Tråklådsel.

3 st nr 4108-4110. A.S.J. Linköping. 1915.  
Övertagna med Bergelagernas järnvägar år 1948.

2 kl. personboggivagnar litt. B04a.

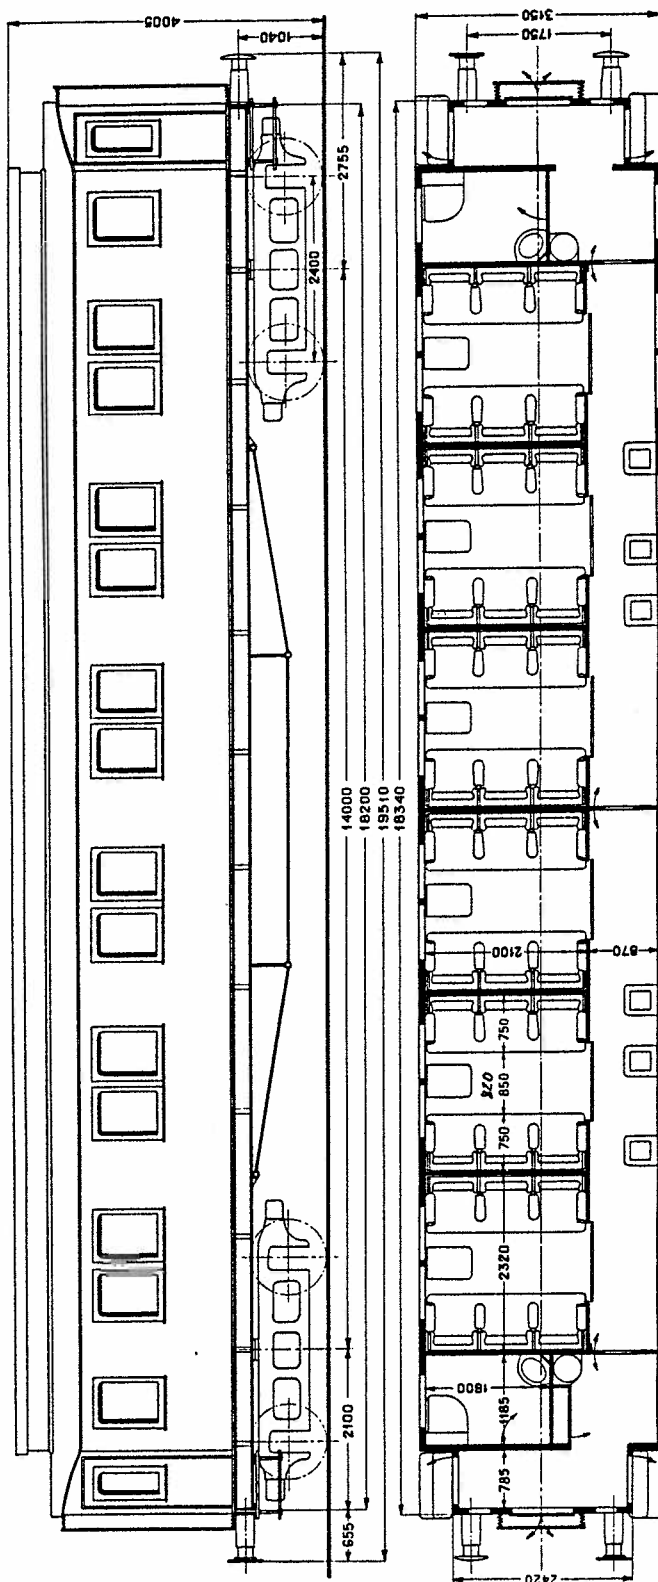

1 st. nr 1368.	Vt. S. 1902.	1 st. nr 1436.	S. V. 1904.	Elektrisk värmeledning.
1 » » 1369.	S. V. »	1 » » 1437.	K. »	Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.
1 » » 1370.	K. »	3 » » 1499, 1500,	»	»
2 » » 1371, 1372.	Lj. »	1502.	»	»
1 » » 1373.	Hm. »	2 » » 1505, 1506.	S. V. »	Högtrycks »
1 » » 1374.	K. »	2 » » 1557, 1559.	K. »	»
1 » » 1377.	S. V. 1903.	1 » » 1562.	S. V. »	»
1 » » 1378.	A. »	1 » » 1563.	Lj. »	»
1 » » 1413.	S. V. 1903.	1 » » 1565.	Hm. »	»
1 » » 1414.	Lj. »	27 st. Ombyggda från litt. B03 under	»	»
2 » » 1415, 1433.	Hm. 1904.	åren 1924—1932.	»	»
2 » » 1434, 1435.	Lj. »		»	»


1499, 1506. }  
 1415, 1433. }  
 1368, 1369, 1371, }  
 1373, 1374, 1378, }  
 1413, 1414, 1434 }  
 —1437, 1502, 1557, }  
 1559, 1562, 1563, }  
 1565, 1566. }

Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.  
 Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.  
 Skruvbroms.

1368, 1369, }  
 1374, 1378. }

36 st. sittplatser. Vikt 37,4 ton.

2 klass personboggivagnar litt B04a.

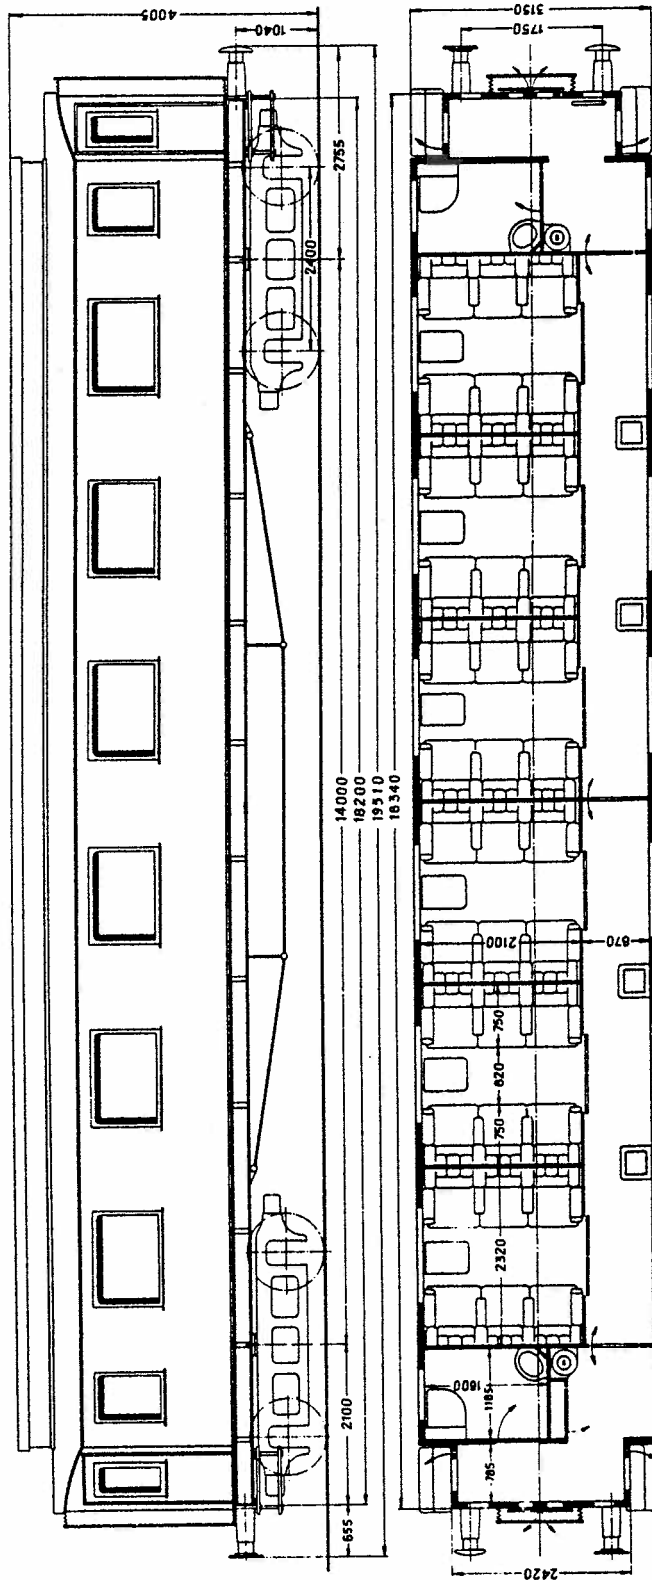


1 st. nr	1902.	1903.	1904.	1904.
1 st. nr 1368.	Vf.S.	S. V.	S. V.	Elektrisk värmeledning.
1 » 1369.	S. V.	K.	K.	Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.
1 » 1370.	K.	Lj.	1499, 1502, 1505, 1559.	Lågtrycksångvärmeledning, system Westinghuose.
2 » 1371, 1372.	Lj.	Hm.	1415, 1433.	" " " " " "
1 » 1373.	Hm.	S. V.	1368, 1369, 1371, 1374.	Högtrycksångvärmeledning " Storckenfeldt.
1 » 1374.	K.	K.	1378, 1413, 1414, 1434.	Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.
1 » 1377.	S. V.	S. V.	1437, 1537, 1562, 1563, 1565.	Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.
1 » 1378.	A.	Lj.		Skrubroms.
1 » 1413.	S. V.	Hm.		
1 » 1414.	Lj.	Hm.		
2 » 1415, 1433.	Hm.			
2 » 1434, 1435.	Lj.			
1 st. nr 1436.				
1 » 1437.				
3 » 1499, 1500,				
1502.				
2 » 1505, 1506.				
2 » 1557, 1559.				
1 » 1562.				
1 » 1563.				
1 » 1565.				
27 st. Ombyggda från litt. B03 under åren 1924—1932.				

Ändringstryck nr 354.  
 Utgivet från trycket den  
 24 Oktober 1949.

Vagnarna komma efterhand att ombyggas med ovanstående fönsterindelning och soffor. I ändringstryck nr 103 hänvisas till detta ändringstryck.

# 2 kl. personboggivagnar litt. B04b.

Stålvagnar.

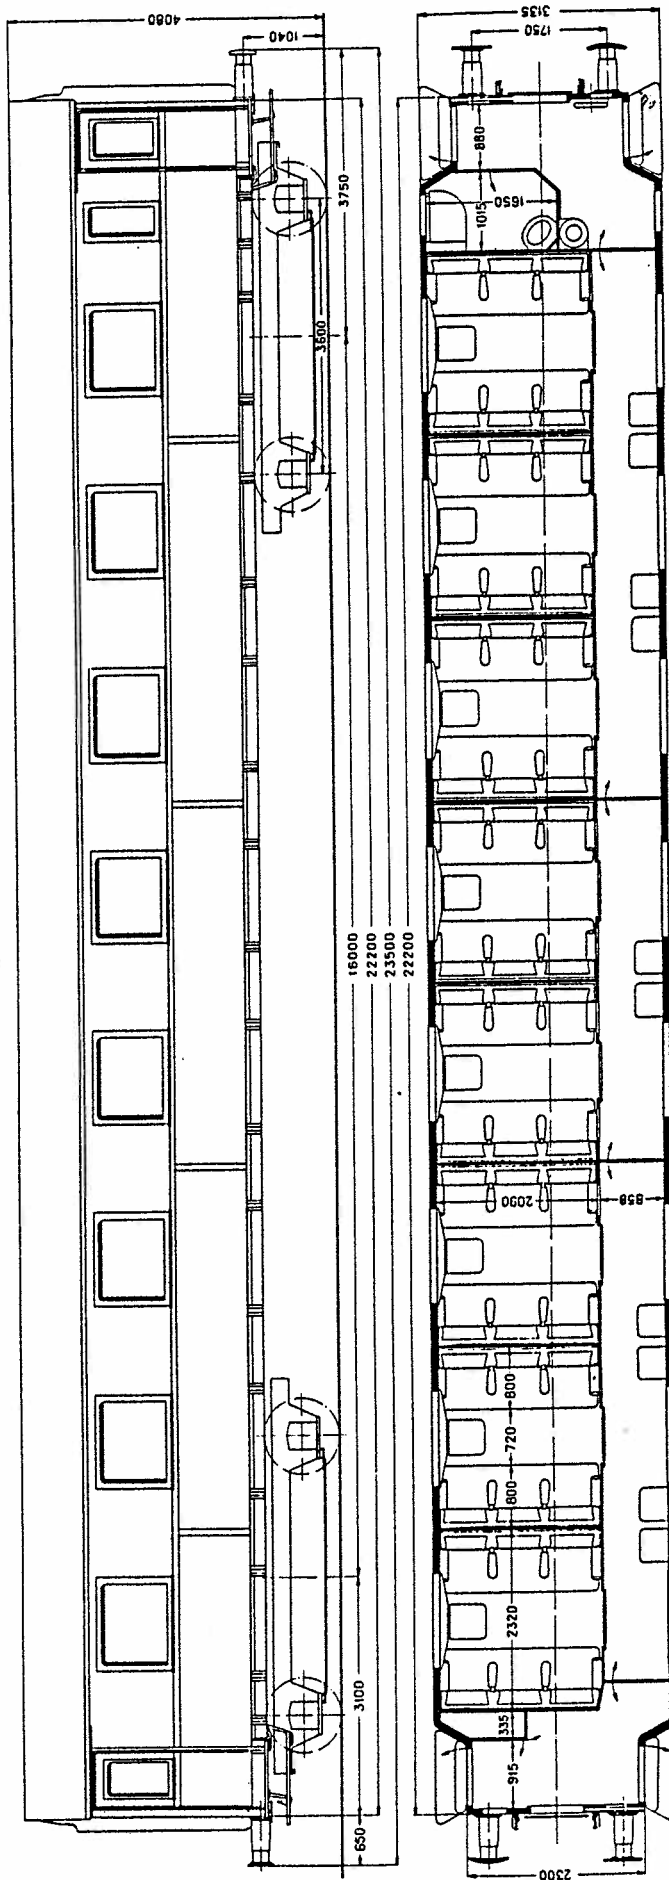


48 st. sittplatser.  
Vikt: 47 ton.

- Elektrisk värmeledning.
- Genomgångsledning för ångvärmeledning.
- Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.
- Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.
- Skruvbroms.

8 st. nr 2933-2935. K. 1933.

2 klass personboggivagnar Litt B04b.  
Stålvagnar. (Rammåkra).

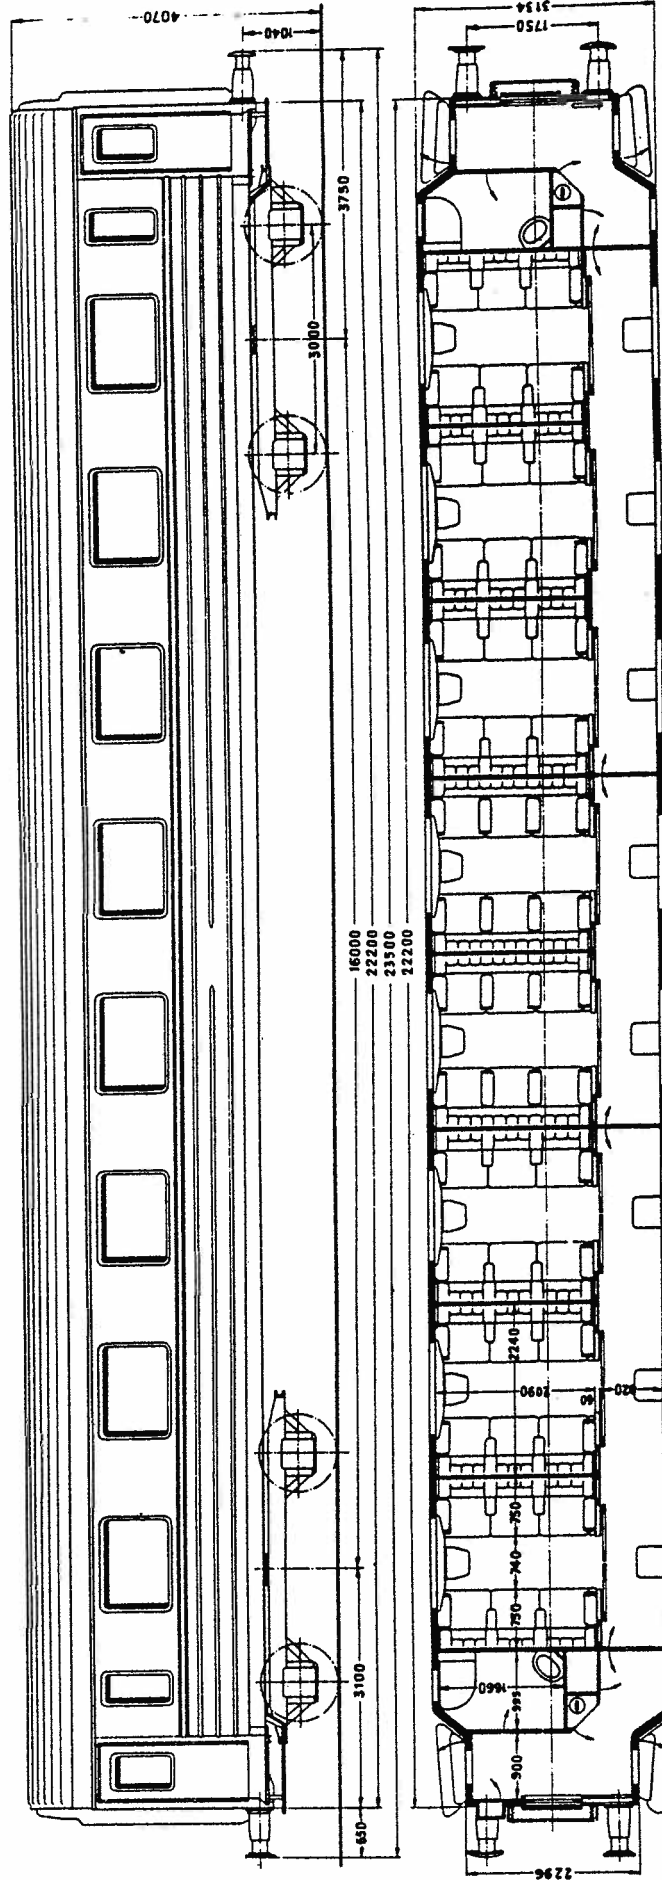


48 st sittplatser.  
 Medelvikt: 38,6 ton.

Elektrisk värmeledning.  
Elektriskt ljus med ström från generator och batteri  
eller med banström via transformator.  
Tryckluftbrons, system Hildebrand-Knorr S.  
Skrubbrons.  
Ventilationsanordning med fläkt och värmebatteri.

6 st nr 3984-3989. K. 1948  
 2 " " 4353-4355. " 1950  
 9 st

## 2 klass personboggivagnar litt. B04b.

Stålvagnar. (Rammsäkra).

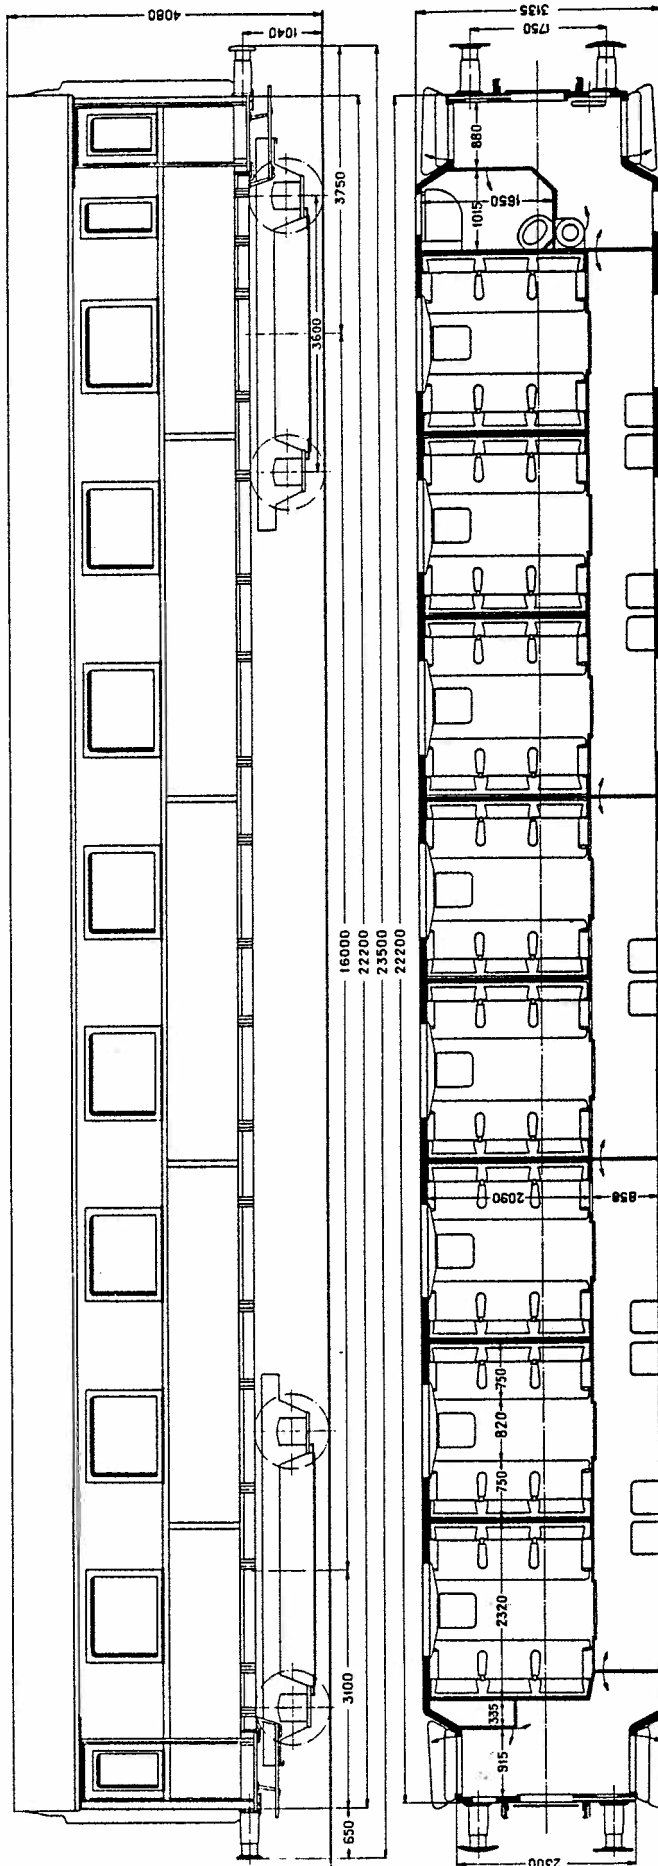

3 st. nr 2933—2935. K. 1933.  
2 » » 3198, 3199. A. S.M.I. 1938.  
6 » » 3246—3251. K. 1939.  
11 st.

Elektrisk värmeledning.  
3250, 3251. Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.  
2933—3935. Genomgångsledning för ångvärmeledning.  
Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.

3246—3251. Tryckluftbroms, system Hildebrand-Knorr S.  
Övriga vagnar. » Kunze-Knorr P.  
Skrubbroms.


48 st. sittplatser.  
3250, 3251. Medelvikt: 47,8 ton.  
2933—2935. » 47 »  
Övriga vagnar. » 46,0 »

Str nr 263

BJ AB01 Nr 12/13/44

2 klass personboggivagnar litt B04c.

Stålvagnar. (Rammsäkra).

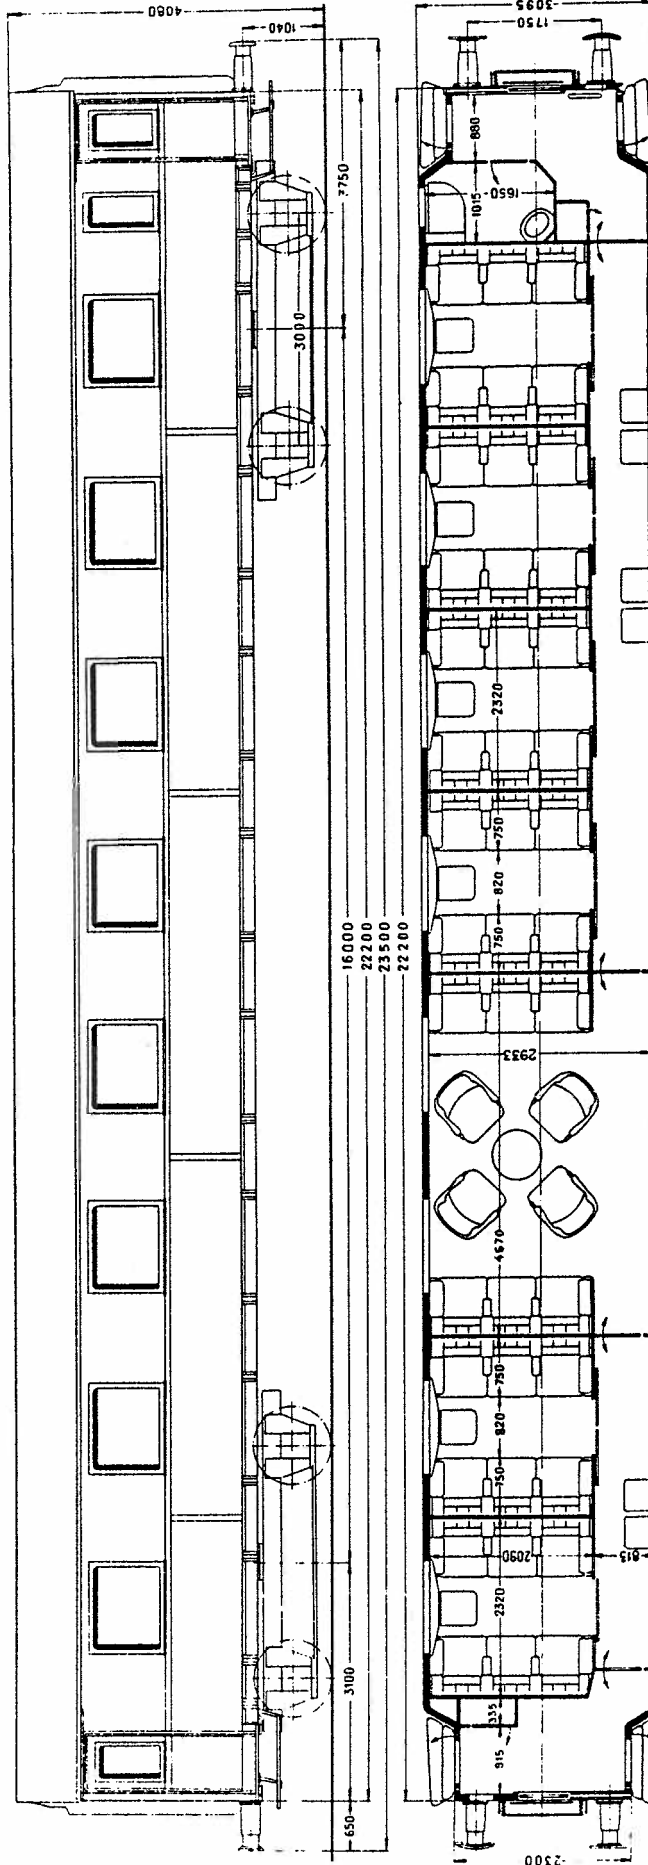


46 st sittplatser.  
Medelvikt: 46 ton.

- Elektrisk värmeledning.
- Lågtrycksvärmeledning, system Vapor.
- Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.
- 1 st vattencistern om 470 liter.
- Ventilationsanordning med fläkt och värmebatteri.
- Tryckluftbroms, system Hildebrand-Knorr S.
- Skrubbroms.

- 2 st nr 4111, 4112. B.J. 1940.
- 1 " " 4113. " " 1941.
- 3 st.
- Övertagna med Berkslagernas järnvägar år 1948.

2 klass personboggivagnar litt. B05a.

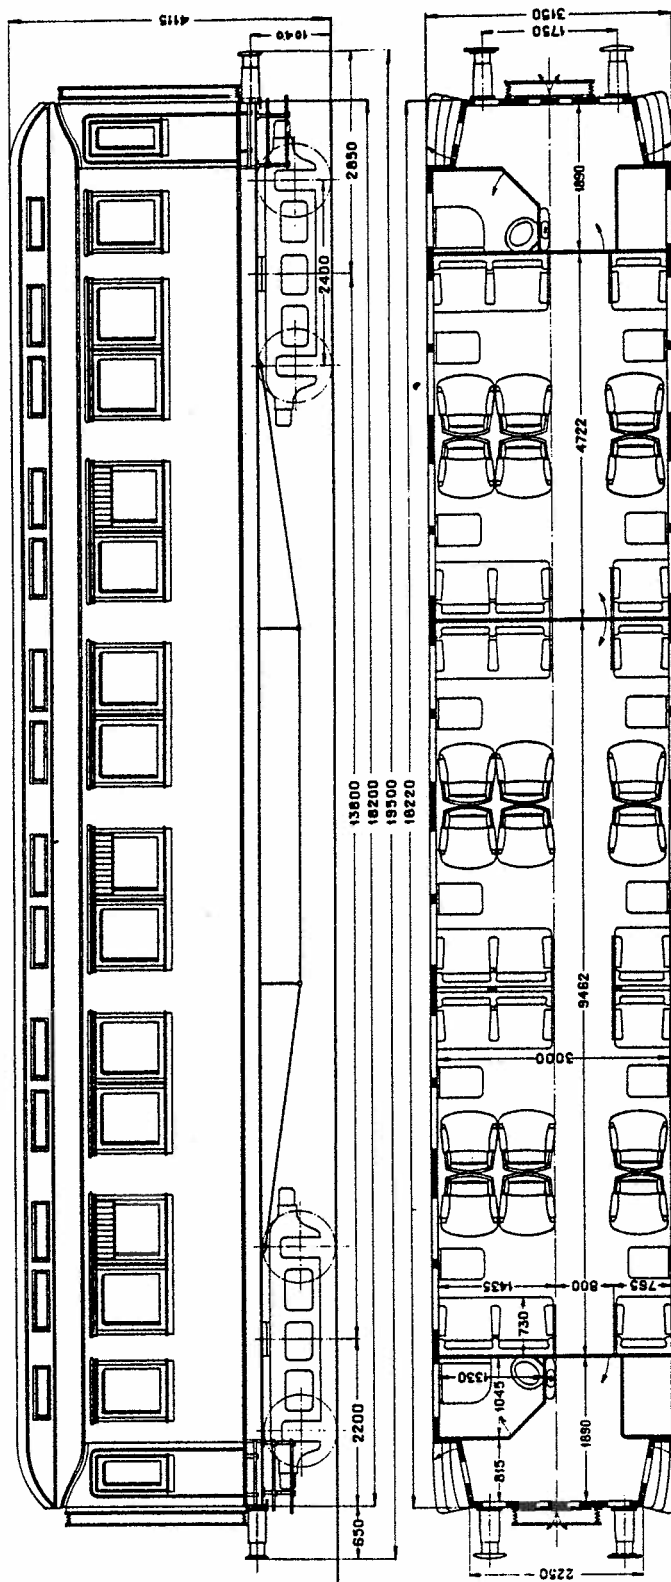

36 st. sittplatser.  
Medelvikt: 36 ton.

Elektrisk värmeledning.  
Elektriskt ljus med ström från generator och batteri eller med banström via transformator.

Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr P.

Skrubbroms.

Träklädsel.

3 st. nr 2285—2287. A. S. J. Linköping 1915.  
3 \* \* 2677—2679. \* \* 1923.  
6 st.



